## 寸法図 (型番:BA-70-100-HD)

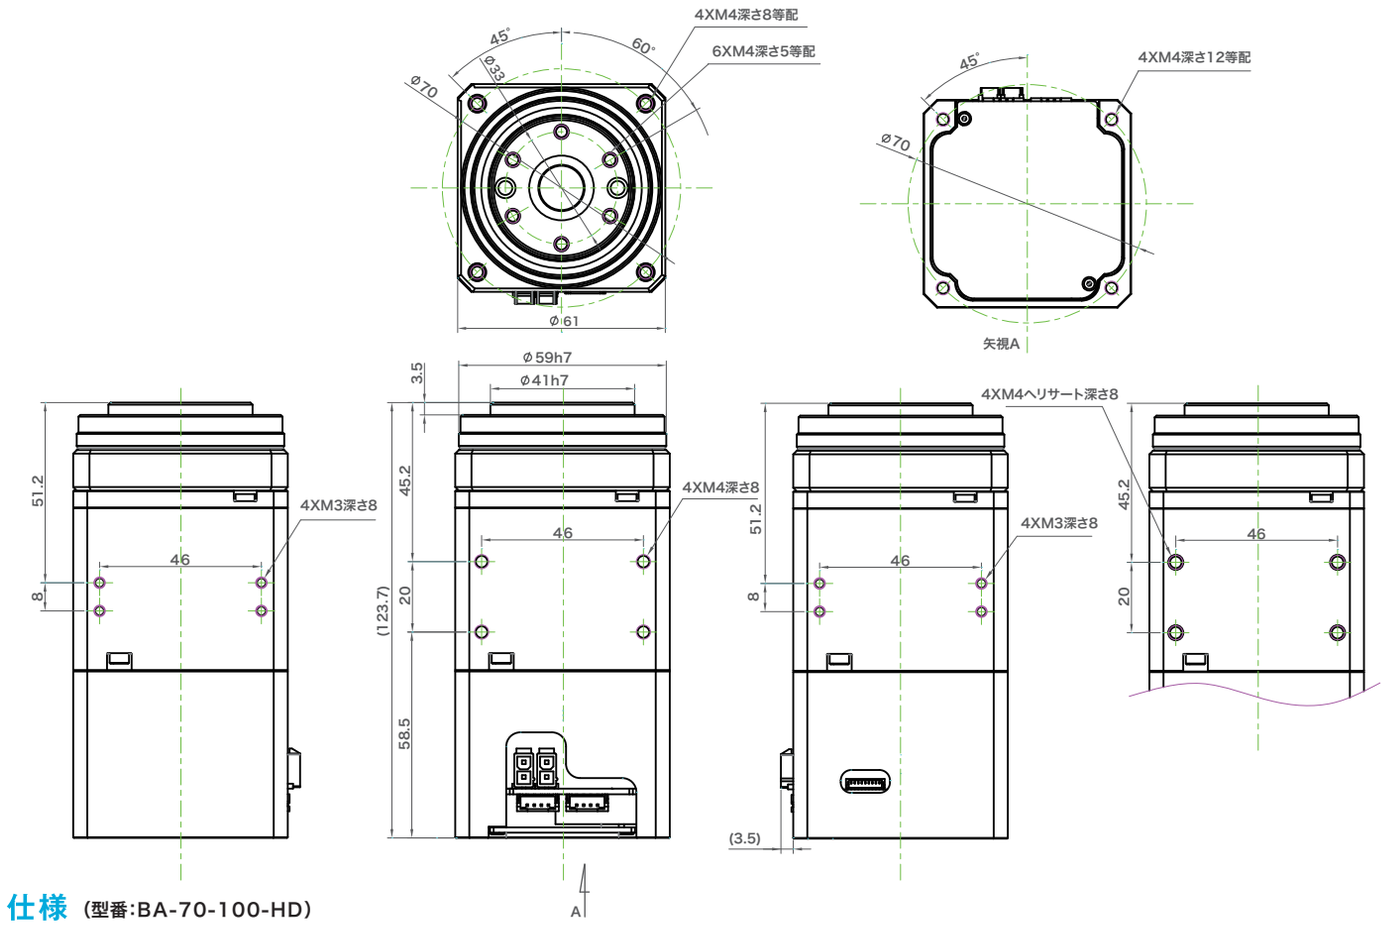


## 仕様 (型番:BA-70-100-HD)

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 寸法 | 61mm x 61mm x 124mm |
| 重量 | 1100g |
| 制御モード | 電流制御、速度制御、位置制御 |
| ブレーキ | 保持用ブレーキ(制動不可) |
| バックラッシ | 20arcsec |
| 通信形式 | RS485(オリジナルコマンド方式) |
| 通信電圧 | 3.3V |
| 通信速度 | 115200bps |
| 通信方向 | 半二重通信 |

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 電源電圧 | 24V ± 5% |
| 定格消費電流 | 3A |
| 減速比 | 100 |
| 定格回転数 | 30rpm |
| 定格トルク | 6Nm |
| 停動トルク | 20Nm |
| 出力軸の許容モーメント荷重 | 40Nm |
| 温度 | 0℃～40 ℃ |
| 湿度 | 80%RH 以下、ただし結露なきこと |

## 定格動作範囲 (型番:BA-70-100-HD) ※参考

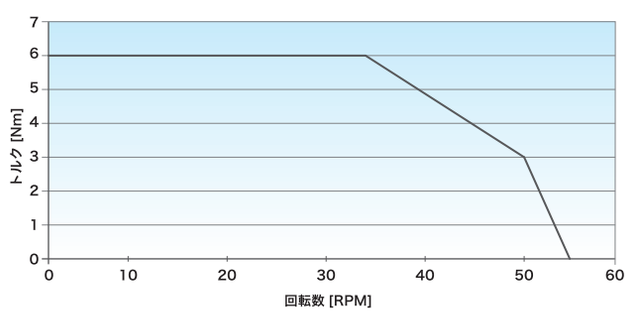

減速機：
ハーモニックドライブ®『CSF mini シリーズ』採用
モータ：
maxon『EC Frameless flat シリーズ』採用

※本リーフレットに記載の内容は一部変更になる可能性がございます。

お問い合せは下記までお気軽にお寄せください。

**株式会社 スマートロボティクス**
http://www.smartrobotics.jp ／ 〒101-0031 東京都千代田区東神田二丁目４番６号 S-GATE 秋葉原８階
TEL : 03-5835-3103 ／ FAX : 03-5835-3102 ／ mail : info@smartrobotics.jp